



H TİPİ YÜKSEK HIZLI İÇİFT BİYELLİ HASSAS PRES HATTI



YÜKSEK HIZLI PRES (STATOR VE ROTOR İÇİN)

J76 Serisi

Yapı ve Özellikleri

- /// Ayrılmış yapı ve Yüksek sertlikte dökme demir çerçeve;
- /// Yüksek mukavemetli eksantrik alaşımli çelik krank;
- /// İthal rulmanlar ve dört noktali krank destek yapısı (80-400T);
- /// Kızak, doğrusal boşluksuz biyalı rulman piston burçları tarafından yönlendirilir;
- /// Düşük titreşim ve düşük gürültü;
- /// Büyük tork, düşük atalet, pnömatrik debriyaj-fren ünitesi;
- /// Ayar çubukları için hidrolik kilitleme cihazı, Alt ölü merkezin hassasiyetini sağlar;
- /// Zorlamalı yağlama sistemi,
- /// Otomatik sıcaklık kontrol sistemi ve Alt ölü merkezin konumunu Yüksek hassasiyette kontrol etmek için termal dengeleme teknolojisini kullanma;
- /// Programlanabilir kamera kontrolörü;
- /// Dokunmatik ekran

Teknik Özellikler


Teknik Veriler		J76-80	J76-125E	J76-200E	J76-220	J76-300E	J76-300L	J76-350	J76-400	J76-550	J76-750 Kaynaklı Gövde	
Model												
Nominal Baskı Kuvveti	kN	800	1.250	2.000	2.200	3.000	3.000	3.500	4.000	5.500	7.500	
Anma Tonajı	mm	2	3	3	3	3	3	3	3	1.6	1.6	
Strok	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	40	45	
Dakikadaki Vuruş Adeti	S.P.M	140-550	130-400	120-400	120-400	110-350	110-350	110-350	110-80	80-200	75-160	
Max. Kapalı Kalıp Yüksekliği	mm	380	400	420	420	480	500	520	530	550	600	
Reklaj	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	
Kolonlar Arasındaki Mesafe	L-R	mm	1.140	1.340	1.740	1.940	2.140	2.340	2.440	2.820	3.080	3.350
	F-B	mm	320	400	400	420	470	470	470	580	1.050	1.000
Kızağın Alt Boyutu	L-R	mm	1.100	1.300	1.700	1.900	2.100	2.300	2.400	2.800	3.050	3.300
	F-B	mm	500	600	650	700	750	750	900	1.000	1.400	1.400
Tabla Boyutları	L-R											
	L-R	Size of Table	1.100	1.300	1.700	1.900	2.100	2.300	2.400	2.800	3.050	3.300
	F-B		750	850	950	950	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	1.500
Ana Motor Gücü	KW	22	22	37	37	45	45	55	75	75	90	



YÜKSEK HIZLI PRES (STATOR VE ROTOR İÇİN)

J76 Serisi

Anahat Boyut Parametreleri

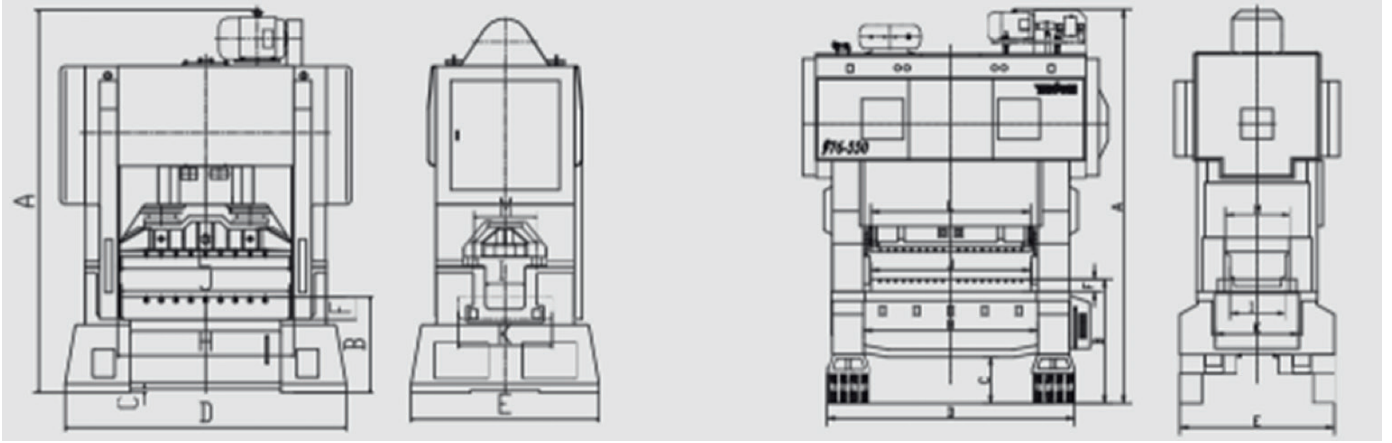

Teknik Özellikler

Ürünler		J76-80	J76-125E	J76-200E	J76-220	J76-300E	J76-300L	J76-350	J76-400	J76-550	J76-750
Teknik Veriler											
Model											
Toplam yükseklik (A)	mm	3425	3700	4100	4300	4920	5050	5250	5500	7785	8500
	mm	895	1035	1035	1035	1100	1100	1100	1100	900	1000
Çalışma yüksekliği (B)		Yastık ve temel derinliği hariç						Zemine batıyor			
	mm	150	175	-	-	-	-	-	-	-	-
Besleme açıklık yüksekliği(C)	mm	2000	2340	2560	2760	3060	3260	3360	3860	4720	4980
Punch uzunluğu (D)	mm	1500	1560	1840	1840	2000	2000	2000	2200	2950	2820
Punch genişliği (E)	mm	140	160	200	200	210	210	220	230	250	260
Çalışma tablası yüksekliği (F)	mm	1140	1340	1740	1940	2140	2340	2440	2820	3080	3350
Kolonlar arası mesafe (H)	mm	320	400	400	420	470	470	470	580	1000	1000