



D TİPİ TEK BİYEL KOLLU YARI KAPALI TİP SABİT TABLALI PRES



UNIVERSAL PRESLER

JY21 Serisi

Yapı ve Özellikleri

- /// Yüksek hassasiyet, JIS1 standardı
- /// Yarı kapalı yapı ve yüksek sertlikte çelik kaynaklı çerçeve;
- /// Altı yan kılavuz kızakı kilitleme;
- /// Kuru pnömatik sürtünmeli kavrama
- /// Güvenlik çift solenoid değeri
- /// Yüksek hassasiyetli hidrolik aşırı yük koruması;
- /// Konsantre yağ otomatik yağlama sistemi
- /// Frekans kontrolü
- /// Çok fonksiyonlu yüksek afiniteli elektronik kontrol sistemi
- /// İsteğe bağlı bileşenler: çıkış mili, hava yastığı, kayar blok, vb.

Teknik Özellikler


Teknik Veriler		JY21-45	JY21-63	JY21-100	JY21-160	JY21-200	JY21-250	JY21-315	JY21-400
Model									
Nominal Baskı Kuvveti	kN	450	630	1000	1600	2000	2500	3150	4000
Anma Tonajı	mm	3.2	4	5	6	6	7	8	8
Stroke	mm	100	120	160	180	200	220	250	250
Dakikadaki Vuruş Adeti	S.P.M	60-90	50-80	35-70	30-55	25-50	25-45	25-40	25-35
Max. Kapalı Kalıp Yüksekliği	mm	270	300	350	400	450	500	550	550
Reklaj	mm	60	80	90	100	110	110	120	120
Kolonlar arasındaki mesafe	mm	540	630	920	980	1100	1100	1170	1170
Yan Pencere Açıklığı (F-B)	mm	470	520	650	680	860	860	860	880
Kızağın Alt Boyutu	L-R	mm	500	600	800	880	950	950	1100
	F-B	mm	300	350	460	480	570	620	720
Punch Şaft için Çukur	Diameter	mm	Ø50	Ø50	Ø60	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
	Depth	mm	60	60	80	80	80	90	100
Tabla Boyutları	L-R	mm	800	850	1000	1200	1350	1400	1500
	F-B	mm	450	500	630	650	800	800	840
	Thickness	mm	80	90	160	180	200	200	200
Tabla Ortasındaki Delik	mm	Ø150	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250
Ana Motor Gücü	KW	5.5	7.5	11	15	22	30	37	37



UNIVERSAL PRESLER

JY21 Serisi

Anahat Boyut Parametreleri

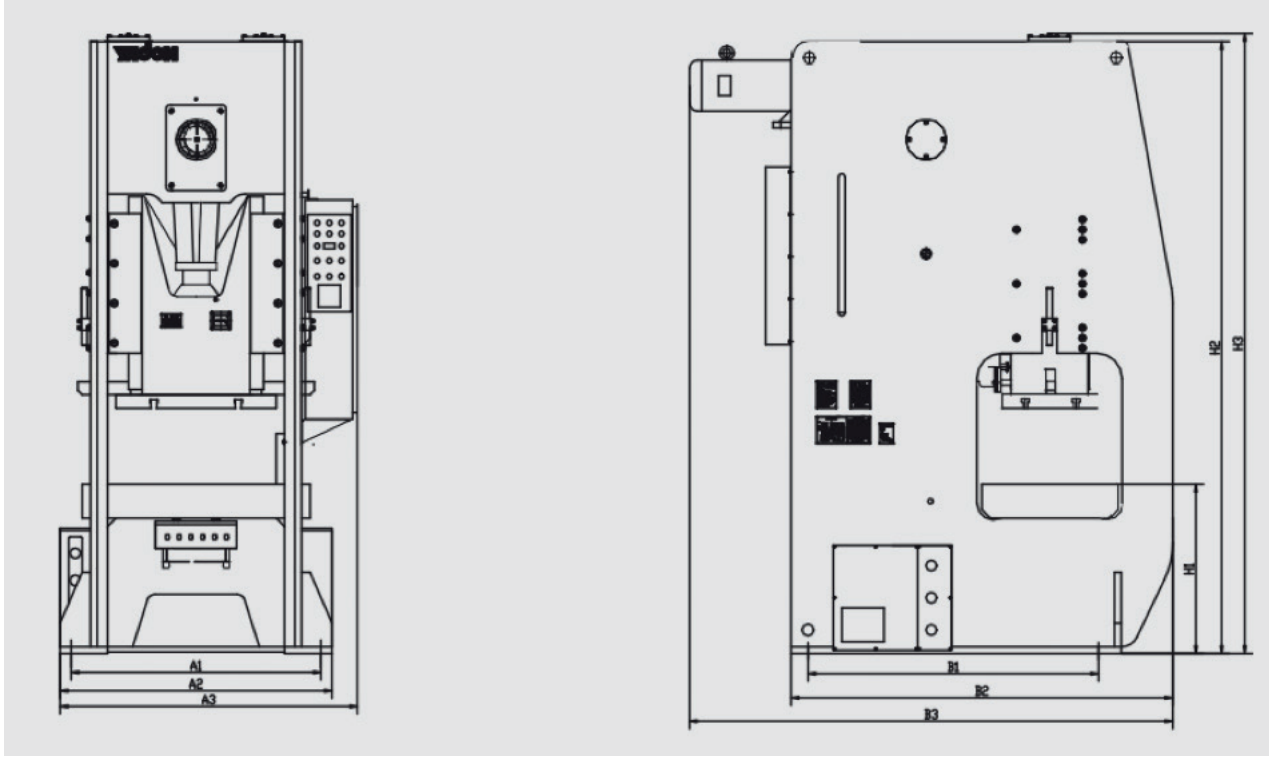

Teknik Özellikler

Model	JY21-45	JY21-63	JY21-100	JY21-160	JY21-200	JY21-250	JY21-315	JY21-400
Ankraj civatası boyutu A1 x B1	890x950	980x1100	1260x1450	1340x1640	1480x1720	1500x1840	1580x(1100+1100)	1600x(1200+1275)
Kurulum ölçüsü A2 x B2	1000x1355	1160x1610	1440x1975	1520x2085	1660x2260	1680x2400	1770x2750	1790x2850
Maksimum boyut A3 x B3	1110x1770	1235x1910	1510x2210	1590x2470	1730x2685	1750x3260	1840x3495	1860x3530
Operasyon yüksekliği H1	750	850	860	915	1000	1000	1050	1050
Gövde yüksekliği H2	2200	2510	2915	3165	3615	3710	4030	4075
Toplam yükseklik H3	2565	2890	3065	3365	3665	4050	4315	4395