




## H TİPİ 2 BİYEL KOLLU KNUCLE-JOINT PRES



Structure Sketch




## AĞIR İŞ PRESLERİ

# YM Serisi

## Yapı ve Özellikleri

- /// İtalyan ekip tarafından çift biyelli yapı ile tasarlanmıştır
- /// Güçlendirilmiş çerçeve yüksek sertlikte gövde ve tabla
- /// Ürünün kalıplama süresini en üst düzeye çıkarın
- /// İnce kesmede pürüzsüz kırılma yüzeyi elde edin
- /// Kalıbın hizmet ömrünü uzatın ve bakımı azaltın
- /// Otomatik delme işleminde sürekli / ilerleyen kalıplarla kalın metal plaka için uygundur
- /// Kızak, alt ölü merkezde yaklaşık 40°C derece kalır
- /// Metal ürünlerin plastik şekillendirmesini garanti eder
- /// Diklik ve düzlük için yüksek gereksinimleri olan iş parçalarını üretebilir

YM-600 Stroke Motion Curve

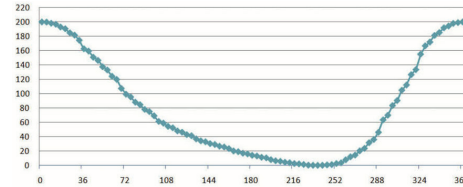

## Teknik Özellikler

Teknik Veriler Model		YM-200	YM-300	YM-450	YM-600	YM-800	YM-1000
Nominal Baskı	kN	2.000	3.000	4.500	6.000	8.000	10.000
Anma Tonajı	mm	7	7	7	7	10	10
Stroke	mm	150	150	150	200	200	200
S.P.M	S.P.M	40-80	40-80	35-70	40-60	35-50	30-40
Maksimum Kapalı Kalıp Yüksekliği	mm	450	450	500	550	550	600
Reklaj	mm	120	120	120	150	150	150
Destek	L-R	1.700	2.000	2.000	2.400	2.800	3.000
	F-B	800	900	1.000	1.200	1.300	1.400
Kızağın Alt Boyutu	L-R	1.700	2.000	2.000	2.400	2.800	3.000
	F-B	700	800	900	1.000	1.200	1.300
Main Motor Power	KW	37	45	75	90	110	132
Hava Kaynağı	MPa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5